


## Basketbal

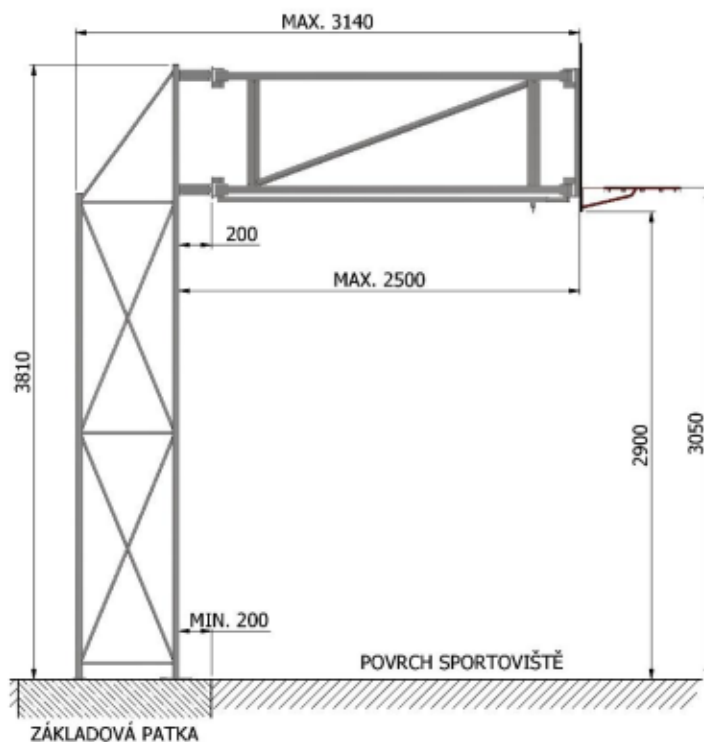

### Informace o výrobku

Kód

GSC4.03.0601

Název

**Basketbalová konstrukce příhradová, sklopná do strany, montáž na patku, vysazení do 2,5 m**

Obj. číslo

P516

Rozměry prvku

1,2 x 3,81 x max. 3,14 m  
Hmotnost max. 120 kg

Tech. specifikace

Typ 7, ČSN EN 1270, ČSN EN 15312

Popis

Konstrukce se skládá z příhradového sloupu kotveného do betonové patky a rámu basketbalové desky umístěné na otočných výložnicích. K zajištění v krajních polohách slouží posuvná vzpěra. Na konstrukci může být připevněna deska o rozměrech 1200 x 900 mm nebo 1800 x 1050 mm s obroučkou a sítkou. Standardně je konstrukce vyráběna pro překližkovou desku bez výškového stavení. Sklápění konstrukce se provádí ručně pomocí táhla s háčkem, kterým se odjistí zajišťovací kolík a tlačnou tyčí se sklopí ke zdi. Dbejte, aby byla konstrukce vždy sklopená do krajních poloh, ve kterých je zajištěna proti samovolnému otočení. Zařízení je možno vyrobit se sklápěním na levou nebo pravou stranu. Velikost pevné části vysazení je možné upravit dle potřeb konkrétního hřiště. Konstrukce je opatřena štítkem informujícím o výrobci, typu výrobku a výstražnými nápisy zakazující lezení na zařízení a věšení na obroučku. Basketbalová deska a obroučka nejsou součástí výrobku. **Ve sklopené pozici nechávejte konstrukci jen po nezbytně dlouhou dobu. Skladování konstrukce, pokud není hřiště využíváno, musí být v rozložené (herní) poloze.**

Materiál

Ocelové profily povrchově upravené žárovým zinkováním  
Posuvná vzpěra: nerezový profil

Instalace

Zařízení je určeno do exteriéru. Pokud není konstrukce instalovaná mimo sportoviště, musí být sloup opatřen ochranným krytem.

Údržba

Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte kontrolu funkčnosti kotvení a zajišťovacího kolíku.

Bezpečnostní pokyny

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Je zakázáno lezení na konstrukci a věšení se na obroučku a sítku. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněná, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený

výrobce). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.


- Likvidace** V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.
- Záruka** 24 měsíců ode dne prodeje. Datum prodeje je uveden na daňovém dokladu, který slouží i jako záruční list. Záruka se nevztahuje na násilné poškození, poškození způsobené nesprávným používáním a manipulací a také na běžné opotřebení.
- Poznámka** Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky pro tělovýchovu a sport. Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 Sb.

## Montáž

Připravte betonový základ 1200x1200x1200 mm, jehož horní plocha je v úrovni se sportovním povrchem. Po dostatečném vytvrzení betonové patky proveďte osazení sloupu basketbalové konstrukce. Ke kotvení použijte závitové tyče M16x250 mm a chemickou maltu. Při jejím použití se řiďte pokyny výrobce. Hlavy šroubů nebo matic musí být zakryty. Kotevní materiál není součástí dodávky. Na ukotvený sloup namontujte otočné výložníky a rám basketbalové desky pomocí šroubů M12. Na spodní část namontujte uhlopříčně posuvnou vzpěru.

Do basketbalové desky vyvrtejte díry pr.9 mm dle otvorů v rámu a desku přišroubujte pomocí vratových šroubů. Poté připevněte koš šrouby M8. Spodní hrana desky musí být ve výšce 2900 mm nad sportovním povrchem a horní hrana basketbalového koše 3050 mm nad sportovním povrchem. Všechny spoje řádně utáhněte. Na basketbalový koš vpleťte sítku.

Instalaci a montáž musí provést pracovník výrobce nebo osoba znalá této problematiky, která se bude řídit tímto návodem.

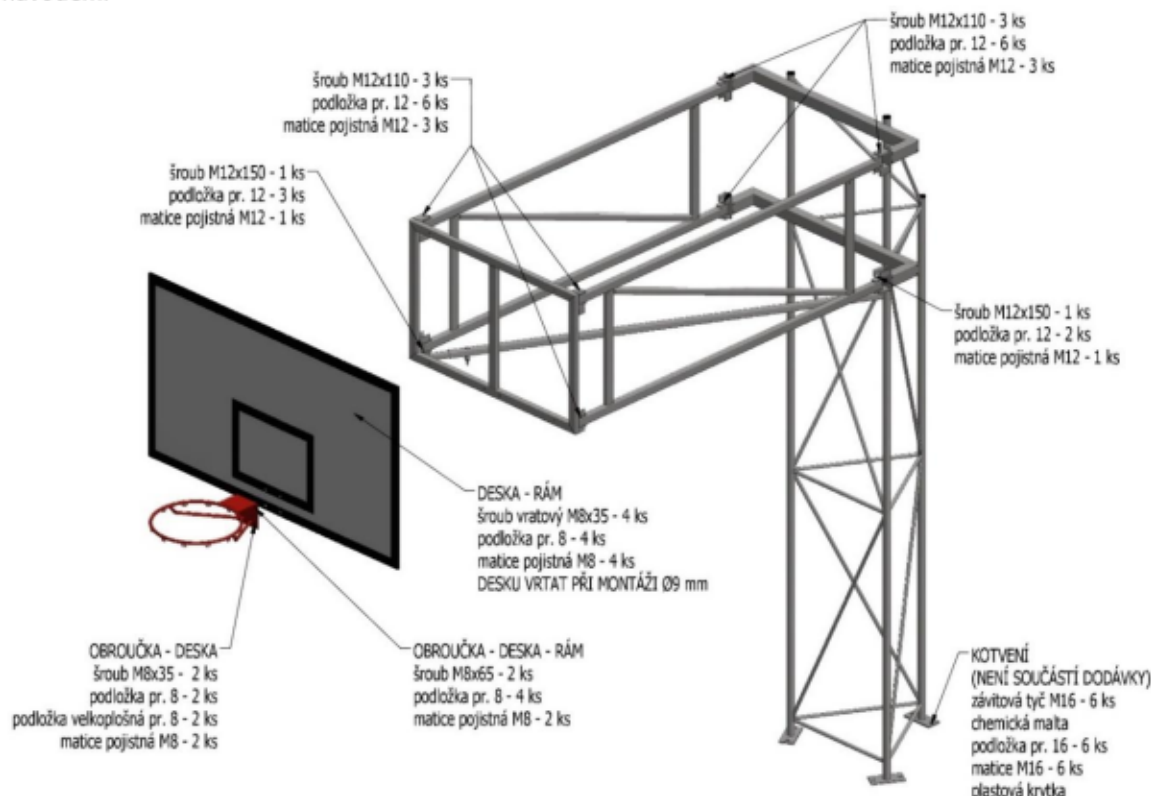

## Základy

